

UNIVERSAL
UNIVERSEL

Iron Cut II

Lasergeschw. Kurzzahn-Segmente. **10 mm** hoch
 Diamantbelag zum Schleifen und Entgraten von
 Schnittkanten, spezielle Verzahnung für extreme
 Schnittgeschwindigkeit
 Gusseisenrohre, Gusserzeugnisse, Beton/Guss-
 Sandwichstrukturen

*Segments court soudés laser de **10 mm**
 Apport latéral de diamant pour meulage
 Géométrie spéciale pour une vitesse de coupe extrême
 Tuyaux fonte, produits fonte, structure béton/fonte en
 sandwich*



 Durchmesser Diamètre [mm]	Iron Cut II Preis Prix [CHF]
230	286.00
300	462.00
350	534.00

Ø 230 mm v_{max} 80 m/s

All Cut

Vakuumgelötete Diamanttrennscheibe für den
 universellen Gebrauch bei Notfalleinsätzen
 Kern mit Kühllöchern
 Beton, Gestein, Holz, PVC, Stahl, Guss, Kunststoff,
 Panzer Glas

*Disque soudé sous vide pour une coupe de tous
 matériaux Utilisation d'urgence
 Tôle avec perforation de refroidissement
 Béton, bois, PVC, fonte, acier, plastique, verre blindé*



 Durchmesser Diamètre [mm]	All Cut Preis Prix [CHF]
115	68.00
125	77.00
150	100.00
180	114.00
230	129.00
300	230.00
350	287.00
400	347.00

Ø 115-230 mm v_{max} 80 m/s

Ø 300-400 mm v_{max} 100 m/s

BETON - BAUSTELLENMATERIALIEN
BÉTON - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Laser Set SP

Set System mit gleichmässiger Diamantverteilung
 exzellente Schnittgeschwindigkeit bei hervorragender
 Standzeit. Turbosegmente **10 mm**
 stark armerter Beton, Hartgestein, Baustellenmaterial

*SET Système avec disposition identique des
 diamants. Excellente vitesse de coupe avec durée de
 vie élevée. Segments Turbo de **10 mm**.
 Béton fortement armé, pierres dures, matériaux
 de construction*




 Durchmesser Diamètre [mm]	Laser Set SP Preis Prix [CHF]
230	113.00
300	168.00
350	196.00
400	251.00

Ø 230 mm v_{max} 80 m/s

Ø 300-400 mm v_{max} 100 m/s

Laser Speed Cut	Laser - Speed Cut, Kern mit Kühllöchern Segmenthöhe 10 mm armierter Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker	Laser - Speed Cut, tôle avec perforation de refroidissement, hauteur de segment 10 mm béton armé ou non, matériaux de construction, béton lavé, tuiles
Laser BTGP	Gute Schnittgeschwindigkeit Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert), Baustellenmaterial	Très bonne vitesse de coupe Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, matériaux de construction,

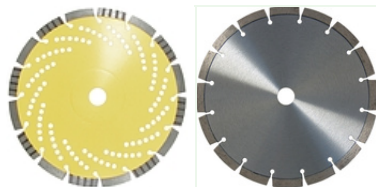

	BTGP	LSC
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
115	20.00	53.00
125	25.00	58.00
150	33.00	74.00
180	39.00	88.00
230	49.00	108.00
300	110.00	185.00
350	121.00	225.00
400	179.00	283.00

¹ Segmenthöhe hauteur diamantée 8 mm
 Ø 115-230 mm v_{max} 80 m/s
 Ø 300-400 mm v_{max} 100 m/s

Laser Extreme Cut	Laser – Turbosegmente, Kern mit Kühllöchern Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert), Granit, Hartgestein, Klinker	Laser segment Turbo Tôle avec perforation de refroidissement Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, granit, klinger, pierre dure
--------------------------	--	---



	Laser Extreme Cut
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
230	79.00
300	165.00
350	192.00
400	267.00

Ø 230 mm v_{max} 80 m/s
 Ø 300-400 mm v_{max} 100 m/s

GRANIT - HARTGESTEINE
GRANIT – PIERRES DURE

Super Cut S	Turbo Vollkranz, gewellter Kern Segmenthöhe 7 mm (Ø 115-180 mm), 8 mm (Ø 230-300 mm), 8,5 mm (Ø 350 mm) Beton (auch armiert), Granit, Bordsteine, Keramik, hochfester Kalksandstein	Jante turbo, Tôle ventilée Hauteur de segment 7 mm (Ø 115-180 mm), 8 mm (Ø 230-300 mm), 8,5 mm (Ø 350 mm) Béton armé ou non, granit, céramique, pavé, calcaire compact
--------------------	---	--



	Super Cut S
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
115	45.00
125	49.00
150	62.00
180	77.00
230	115.00
300	242.00
350	372.00

Ø 115-230 mm v_{max} 80 m/s
 Ø 300-350 mm v_{max} 100 m/s

Preise in CHF, ab Lager, exkl. MWST. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
 Prix en CHF, de stock, TVA excl. Selon nos conditions générale de vente et de livraison.

ABRASIVE MATERIALIEN
MATÉRIAUX ABRASIF

L-Abrasiv

Laser – Abrasif, Segmenthöhe **10 mm**
 weicher Kalksandstein, Estrich, abrasiver
 Beton, Asphalt, Sandstein, Bimsstein

Laser abrasif, Hauteur du segment **10 mm**
 Calcaire tendre, chape, béton abrasif, asphalte, grés des
 Vosges



	L-A
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
115	26.00
125	32.00
150	38.00
180	43.00
230	55.00
300	108.00
350	130.00
400	156.00
Ø 115-230 mm	v _{max} 80 m/s
Ø 300-400 mm	v _{max} 100 m/s

UNI-K2

Universal Kalksandstein, gesintert
 Segmenthöhe **10 mm**
 abrasiver Beton, Estrich, Kalksandstein, Ziegel

Universel calcaire fritté
 Hauteur du segment **10 mm**
 Chape, béton abrasif, calcaire, tuiles



	UNI-K2
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
115	22.00
125	26.00
150	36.00
180	43.00
230	65.00

Ø 115-230 mm v_{max} 80 m/s

MF

Mauernutfräser Segmenthöhe **6 mm**
 Segmentbreiten 6 mm, 7 mm und 9 mm
 Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Fraise à déjointoyer Hauteur du segment **6 mm**
 Largeur de segment 6 mm, 7 mm ou 9 mm
 Joint de mortier



	MF 6	MF 7	MF 9
Durchmesser	Preis	Preis	Preis
Diamètre	Prix	Prix	Prix
[mm]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
80	120.00	130.00	149.00
115	162.00	175.00	201.00
125	175.00	189.00	217.00
150	202.00	218.00	251.00

Ø 80-150 mm v_{max} 80 m/s

FLIESEN, NATURSTEIN, KERAMIK
CARRELAGES, PIERRES NATURELLE, CÉRAMIQUE

Ultra Ceram

geschlossener Schneidrand **10 mm** für sehr saubere Schnitte, Stahlkern mit integriertem Lärmreduzierungssystem, besonders dünner Stahlkern mit verstärkter Mitte und speziellen Kühlöffnungen
 Hartkeramik, Fliesen, Naturstein (Granit, Marmor), Feinsteinzeug

Jante continue crénelée pour une coupe très propre
tôle réductrice de bruits
tôle fine avec centre renforcé et trous de refroidissement
carrelages, granit, marbre, tablette de pierres naturelle



	Ultra Ceram
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
115	38.00
125	42.00
150	55.00
180	66.00
200	74.00
230	82.00
250	98.00
300	126.00
350	168.00

Ø 115-180, 230 mm v_{max} 80 m/s

Ø 200, 250-350 mm v_{max} 63 m/s

FL-S

Fliesen - Spezial
 geschlossener Schneidrand
 Segmenthöhe **5 mm**
 Fliesen, Naturstein, Keramik

Spécial carrelage
Jante continue
Hauteur du segment 5 mm
Carrelage, céramique



	FL-S
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
115	27.00
125	31.00
150	45.00
180	55.00
200	56.00
230	62.00
250	87.00
300	133.00
350	204.00

Ø 115-180, 230 mm v_{max} 80 m/s

Ø 200, 250-350 mm v_{max} 63 m/s

BETON – NATURSTEIN
BÉTON – PIERRES NATURELLE

STT		Schleifteller Turbo Naturstein, Beton	Meule Turbo Pierre naturelle, béton	
		STT-G	STT-M	STT-F
	Durchmesser	Preis	Preis	Preis
		Grobschliff	Mittelschliff	Feinschliff
	Diamètre	dégrossissage	Intermédiaire	finition
	[mm]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
	100	130.00	124.00	124.00
	125	155.00	-	-
	150	202.00	189.00	189.00
v _{max} 80 m/s				

v_{max} 80 m/s

ST2	Schleifteller, 2-reihig Naturstein, Beton	Meule 2 ranges Pierre naturelle, béton		
			ST2-A	ST2-C
		Durchmesser	Preis	Preis
		Diamètre	Prix	Prix
		[mm]	[CHF]	[CHF]
100	133.00	55.00		
125	183.00	84.00		
180	218.00	133.00		



v_{max} 80 m/s

v_{max} 80 m/s

ST	Schleifteller 5 mm		Meules 5 mm		
	Beton, Naturstein, Beschichtungen		Pierre naturelle, béton, béton revêtement		
					
			Hawk	Rotor	Spiral
			Preis	Preis	Preis
<i>Prix</i>			<i>Prix</i>	<i>Prix</i>	
		Durchmesser			
		<i>Diamètre</i>			
		[mm]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
		100	61.00	61.00	55.00
		125	87.00	77.00	61.00
		150	124.00	87.00	84.00
v _{max} 80 m/s					

v_{max} 80 m/s

Multi Stone	Schneiden und Schleifen mit einem Werkzeug geschlossener Schneiderand 10 mm Bündigflansch M 14 serienmässig Granit, Beton, harter Sandstein	Tronçonner et poncer avec le même outil Jante continue de 10 mm pour une coupe propre Flasque M14 de série Granit, béton, grès des Vosges durs		
			Multi Stone	
		Durchmesser	Preis	
		Diamètre	Prix	
		[mm]	[CHF]	
125	179.00			
		v _{max} 80 m/s		

v_{max} 80 m/s

PKD-Schleifteller mit polykristallinem Diamant
Plateau PKD avec diamant polycristalin

ST-PCD-U

Zum Abschleifen von verschiedenen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, mit Hochleistungs-PKD-Körpern
ST-PCD-U mit kleinen runden PKD-Körpern für universellen Einsatz, optimal für dünne Schichten

Pour enlèvement de divers revêtements, colle, peinture, chape avec corps PKD haut rendement
ST-PCD-U avec petit corps PKD rond pour une utilisation universelle, optimal pour épaisseur fine



	ST-PCD-U
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
100	121.00
115	127.00
125	159.00
175	231.00

v_{max} 80 m/s

ST-PCD-R

Zum Abschleifen von verschiedenen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, mit Hochleistungs-PKD-Körpern
ST-PCD-R mit grossen runden PKD-Körpern für härtere Beschichtungen, aggressiv

Pour enlèvement de divers revêtements, colle, peinture, chape avec corps PKD haut rendement
ST-PCD-R avec pointe corps PKD pour revêtement dur, agressif



	ST-PCD-R
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
125	185.00
175	269.00

v_{max} 80 m/s

ST-PCD-H

Zum Abschleifen von verschiedenen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, mit Hochleistungs-PKD-Körpern
ST-PCD-H mit spitzen PKD-Körpern für dicke, elastische Beschichtungen, extrem aggressiv

Pour enlèvement de divers revêtements, colle, peinture, chape avec corps PKD haut rendement
ST-PCD-H avec grand corps PKD rond pour revêtements épaisse élastique, extrêmement agressif




	ST-PCD-H
Durchmesser Diamètre [mm]	Preis Prix [CHF]
125	303.00
175	537.00

v_{max} 80 m/s

UNIVERSELL
UNIVERSEL


Laser Speed Cut	Laser - Speed Cut, Kern mit Kühllöchern Segmenthöhe 10 mm armierter Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker	Laser - Speed Cut, tôle avec perforation de refroidissement, hauteur de segment 10 mm béton armé ou non, matériaux de construction, béton lavé, tuiles
Alligator S	Alligator Turbosegmente engverzahnt, Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert), Klinker, Baustellenmaterial	Segment turbo alligator Encoches réduites, Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, granit, matériaux de construction, klinger
Laser Extreme Cut	Laser – Turbosegmente, Kern mit Kühllöchern Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert), Granit, Hartgestein, Klinker	Laser segment Turbo Tôle avec perforation de refroidissement Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, granit, klinger, pierre dure



		Laser Extreme Cut	Alligator S	Laser Speed Cut
Durchmesser Diamètre [mm]		Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
230		79.00	105.00	108.00
300		165.00	194.00	185.00
350		192.00	241.00	225.00
400		267.00	299.00	283.00
450		-	416.00	361.00
500		-	482.00	417.00
600		-	660.00	589.00

Ø 180-230 mm v_{max} 80 m/s
 Ø 300-450 mm v_{max} 100 m/s
 Ø 500-600 mm v_{max} 63 m/s

Laser BTGP	Sehr universell im Einsatz Gute Schnittgeschwindigkeit Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert), Baustellenmaterial	Préconisation universelle Très bonne vitesse de coupe hauteur de segment 10 mm béton armé ou non, matériaux de construction
UNI-X 10	Mit Turbosegmenten, engverzahnt Segmenthöhe 10 mm , Universelle für Baustellenmaterial	Segmentes Turbo, Encoches réduites Hauteur du segment 10 mm Matériaux de construction universels



		UNI-X 10	Laser BTGP
Durchmesser Diamètre [mm]		Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
230		25.00	49.00
300		66.00	110.00
350		81.00	121.00
400		-	179.00
450		-	286.00


Ø 180-230 mm v_{max} 80 m/s
 Ø 300-450 mm v_{max} 100 m/s

KLINKER, GARNIT, WASCHBETON
KLINGER, GRANIT, BÉTON LAVÉ

Fuego III

Mehrschichtkern zur Geräuschminderung
 Segmenthöhe **10 mm**, engverzahnt
 harte Schamotte, Granit, Marmor, glasierte Keramik,
 harter Sandstein

Tôle multicouche pour un moindre bruit
Hauteur de segment 10 mm Encoches courte
Chamotte dure, granit, marbre, céramique glacée,
gres sablonneux durs



	Fuego III
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
300	286.00
350	358.00
400	430.00

Ø 20-400 mm v_{max} 63 m/s

TS-HK

Harter Klinker
 engverzahnt
 Segmenthöhe **7 mm**
 harter Klinker, Keramik

Klinger Stradalit
Encoches réduites
Hauteur de segment 7 mm
Klinger dur, céramiques




	TS-HK
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
300	241.00
350	325.00
400	402.00

Ø 300-400 mm v_{max} 63 m/s

GRT

Granit - lasergeschweisst
 Turbosegmente in Kurzzahntechnik
 Segmenthöhe **10 mm**
 Granit, hartgebrannter Klinker

Granit soudés laser
Segment turbo encoches réduites
Hauteur de segment 10 mm
Granit, klinger cuit au four



	GRT
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
300	238.00
350	283.00
400	347.00

Ø 300-400 mm v_{max} 63 m/s

L-Granit

Laser – Granit, spezialengverzahnt
 Segmenthöhe **7 mm**
 Granit, Quarzit, Porphy, harter Sandstein, Bordstein

Laser granit, Segment jointif
Hauteur du segment 7 mm
Granit, quartz, porphyre, grès très durs, pavé



	L-Granit
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
230	169.00
300	241.00
350	289.00

Ø 230 mm v_{max} 80 m/s

Ø 300-350 mm v_{max} 63 m/s

FLIESEN, NATURSTEIN, KERAMIK
CARRELAGES, PIERRES NATURELLE, CÉRAMIQUE

FL-S

Fliesen - Spezial
geschlossener Schneidrand
Segmenthöhe **5 mm**
Fliesen, Naturstein, Keramik

Spécial carrelage
Jante continue
Hauteur du segment 5 mm
Carrelage, céramique



 FL-S	
Durchmesser <i>Diamètre</i> [mm]	Preis <i>Prix</i> [CHF]
180	55.00
200	56.00
230	62.00
250	87.00
300	133.00
350	204.00

Ø 180, 230 mm v_{max} 80 m/s
Ø 200, 250-350 mm v_{max} 63 m/s

FL-HC

Fliesen - Hartkeramik
Turboring mit Kühllöchern (bis Ø 250 mm Turboring,
Ø 300/350 mm geschlossener Schneidrand)
Segmenthöhe **7 mm**
Hartkeramik, Feinsteinzeug, harte Fliesen

Carrelage céramique
Jante continue crénelé avec perforation de
refroidissement
Hauteur du segment 7 mm
Carrelage, céramique, carreaux les plus durs



 FL-HC	
Durchmesser <i>Diamètre</i> [mm]	Preis <i>Prix</i> [CHF]
180	65.00
200	71.00
230	78.00
250	97.00
300	139.00
350	165.00

Ø 180, 230 mm v_{max} 80 m/s
Ø 200, 250-350 mm v_{max} 63 m/s

BLOCKSTEINSÄGEN – BAUSTELLENMATERIALIEN
SCIES DE BLOC – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BS-W	Baustellensägen P 4-7,5 kW Baustellensäge, weitverzahnt Segmenthöhe 7 mm / 10 mm Poroton, Kalksandstein, Bimsstein, Schamotte, weicher Klinker, Sandstein	Pour scie de chantier de 4 à 7,5 kW Encoches larges Hauteur de segment 7 mm / 10 mm Poroton, calcaire, chamotte, klinker tendre, grès sablonneux
BS-WB	Baustellensägen P 4-7,5 kW Baustellensäge, weitverzahnt Segmenthöhe 7 mm Beton, hochfester Kalksandstein	Pour scie de chantier de 4 à 7,5 kW Encoches larges Hauteur de segment 7 mm Béton, calcaire compact et dur
BS-WG	Baustellensägen P 4-7,5 kW Baustellensäge Granit, weitverzahnt Segmenthöhe 10 mm Granit, Hartgestein	Pour scie de chantier de 4 à 7,5 kW Encoches larges Hauteur de segment 10 mm Granit, matériaux durs



		BS-WG	BS-WB	BS-W
Durchmesser		Preis	Preis	Preis
Diamètre		Prix	Prix	Prix
[mm]		[CHF]	[CHF]	[CHF]
550		-	503.00	503.00
600		-	543.00	543.00
625		878.00	559.00	559.00
650		974.00	620.00	620.00
700		1028.00	654.00	654.00
750		1104.00	748.00	748.00
800		-	793.00	793.00
850		-	880.00	880.00
900		1491.00	945.00	945.00
1000		1676.00	1119.00	1119.00

Ø 550-1000 mm v_{max} 63 m/s

BLS 10	Maschinen P 2-10 kW Beton Laser, weitverzahnt Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert)	Pour machine de 2 à 10 kW Béton laser, Encoche large Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non
---------------	---	--




	BLS 10
Durchmesser	Preis
Diamètre	Prix
[mm]	[CHF]
300	152.00
350	188.00
400	270.00
450	329.00
500	402.00
600	495.00
650	715.00
700	747.00
750	826.00
800	904.00
900	1066.00
1000	1245.00

Ø 300- 450 mm v_{max} 100 m/s
Ø 500-1000 mm v_{max} 63 m/s

2 - 25 kW

LASER FÜR BENZIN- UND DIESELFUGENSCHNEIDER
LASER POUR SCIES À SOLE ESSENCE ET DIESEL

ALT-S 10	Fugenschneider P 2 - 10 kW Schrägsegmente, weitverzahnt Segmenthöhe 10 mm Asphalt, abrasive Materialien	<i>Pour scie à sole de 2 à 25 kW</i> <i>Segment incliné de protection, Encoches larges</i> <i>Hauteur de segment 10 mm</i> <i>Asphalte, matériaux abrasif</i>
A-B 10	Fugenschneider P 2 - 10 kW weitverzahnt Segmenthöhe 10 mm Asphalt/Beton Kombinationen geeignet	<i>Pour scie à sole de 2 à 10 kW</i> <i>Encoches larges</i> <i>Hauteur de segment 10 mm</i> <i>Coupe d'asphalte et béton</i>

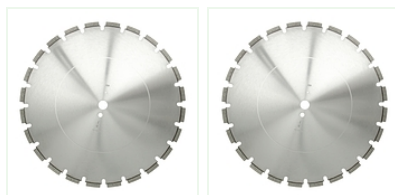

		A-B 10	ALT-S 10
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Épaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
300	2,8	214.00	157.00
350	3,0	266.00	194.00
400	3,3	345.00	279.00
450	3,6	410.00	338.00
500	3,8	506.00	412.00
600	3,8	615.00	508.00
700	4,4	812.00	758.00
800	4,4	893.00	919.00

Ø 300-450 mm v_{max} 100 m/s
 Ø 500-800 mm v_{max} 63 m/s

BLS 10	Fugenschneider P 2 - 10 kW weitverzahnt Segmenthöhe 10 mm Beton (auch armiert)	<i>Pour scie à sole de 2 à 10 kW</i> <i>Encoches larges</i> <i>Hauteur de segment 10 mm</i> <i>Béton armé ou non</i>
---------------	---	---



		BLS 10
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Épaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]
300	2,8	152.00
350	3,0	188.00
400	3,3	270.00
450	3,6	329.00
500	3,8	402.00
600	3,8	495.00
700	4,4	747.00
800	4,4	904.00

Ø 300-450 mm v_{max} 100 m/s
 Ø 500-800 mm v_{max} 63 m/s

30 - 80 kW

FÜR LEISTUNGSSTARKE BENZIN-/DIESELFUGENSCHNEIDER
POUR SCIES À SOLE ESSENCE ET DIESEL

**ASPHALT
ULTIMAT**

Fugenschneider **P > 50 kW**
 Spezielle Schrägsegmente
 Segmenthöhe **10 mm**
 Asphalt, abrasive Materialien

Pour scie à sole de **> 50 kW**
 Segment speciaux incliné de protection,
 Hauteur de segment **10 mm**
 Asphalte, matériaux abrasif



		Asphalt U
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Épaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]
500	3,6	890.00
500	4,4	1028.00
600	4,4	1199.00
700	4,4	1439.00
800	4,4	1730.00

Ø 500-800 mm v_{max} 63 m/s

BE-BFT

Fugenschneider **P 30 - 80 kW**
 Sandwichsegmente, engverzahnt
 Segmenthöhe **10 mm**
 Altbeton (auch armiert)

Pour scie à sole de **30 à 80 kW**
 Segment sandwich, Encoches réduites
 Hauteur de segment **10 mm**
 Béton vieux armé ou non



		BE-BFT
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Épaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]
300	2,8	458.00
350	3,0	572.00
400	3,3	696.00
450	3,6	662.00
450	5,0	878.00
500	3,6	754.00
600	3,6	898.00
600	4,4	1036.00
600	5,0	1138.00
700	4,4	1283.00
800	4,4	1433.00
900	4,4	1762.00
1000	4,4	2012.00

Ø 300-1000 mm v_{max} 63 m/s

2 - 25 kW

**FÜR ELEKTROFUGENSCHNEIDER
POUR SCIES À SOLE ELECTRIQUE**

W 24

Elektrofugenschneider **P 5 - 15 kW**
weitverzahnt
Segmenthöhe **10 mm**
Altbeton (auch armiert), Bodenplatten

Pour scie à sole électrique **5 - 15 kW**
Segment turbo alligator
Hauteur de segment **10 mm**
Béton vieux armé ou non



		W 24
Durchmesser Diamètre	Segmentbreite Epaisseur	Preis Prix
[mm]	[mm]	[CHF]
600	3,8	647.00
600	4,4	672.00
600	4,7	705.00
600	5,0	745.00
650	4,4	748.00
650	4,7	783.00
650	5,0	820.00
700	3,8	766.00
700	4,4	789.00
700	4,7	812.00
750	4,4	881.00
750	4,7	916.00
800	4,4	942.00
800	4,7	979.00
800	5,0	1017.00
900	4,4	1105.00
1000	4,4	1286.00
1200	4,4	1791.00

Ø 600-1200 mm v_{max} 63 m/s

SET-EF 7,5


Set System mit gleichmässiger Diamantverteilung
exzellente Schnittgeschwindigkeit bei
hervorragender Standzeit.
Sandwichsegmente **12 mm**, engverzahnt
Stak armerter Altbeton. **Produziert in der EU**

SET Système avec disposition identique des diamants.
Excellente vitesse de coupe avec durée de vie élevée.
Encoches réduites.
Segment sandwich, Hauteur de segment **12 mm**
Béton fortement armé. **Produit EU**

SET-EF 15

Wie SET-EF 7,5

Comme SET-EF 7,5

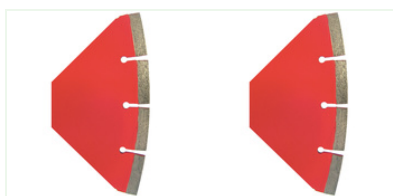

		Set-EF 15	Set-EF 7.5
Durchmesser Diamètre	Segmentbreite Epaisseur	Preis Prix	Preis Prix
[mm]	[mm]	[CHF]	[CHF]
600	4,0	855.00	855.00
600	4,4	896.00	896.00
700	4,0	997.00	997.00
700	4,4	1046.00	1046.00
800	4,0	1257.00	1257.00
800	4,4	1317.00	1317.00
1000	4,4	1811.00	1811.00


Ø 600-1200 mm v_{max} 63 m/s

5 - 30 kW WANDSÄGEN
SCIES MURALES

LASER HiSpeed

Elektrowandsäge **P 15 - 25 kW**
Set-System mit gleichmässiger Diamantverteilung
 Segmenthöhe **12 mm**
 Stark armerter Beton. **Made in EU**

Scies murales électrique **15 - 25 kW**
SET-Système avec répartition égale des diamants
 Hauteur du segment **12 mm**
 Béton fortement armé **Made in EU**



		HiSpeed
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Epaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]
600	4,4	605.00
600	4,8	625.00
700	4,4	735.00
700	4,8	750.00
800	4,4	860.00
800	4,8	880.00
1000	4,4	1150.00

Ø 600-1000 mm v_{max} 63 m/s

15 - 30 kW WANDSÄGEN
SCIES MURALES

DSW20


Wandsäge **P 15 - 25 kW**
 V-Sandwichsegmente, weitverzahnt
 Segmenthöhe **10 mm**
 Armierter Beton, Naturstein

Scies murales électrique **15 - 25 kW**
 Segment sandwich, Encoches large
 Hauteur du segment **10 mm**
 Béton armé, pierres naturelles

DSW30

Wandsäge **P 20 - 30 kW**
 V-Sandwichsegmente, weitverzahnt
 Segmenthöhe **10 mm**
 Armierter Beton, Naturstein

Scies murales électrique **20 - 30 kW**
 Segment sandwich, Encoches large
 Hauteur du segment **10 mm**
 Béton armé, pierres naturelles



		DSW30	DSW15
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Epaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
600	4,4	672.00	672.00
600	4,7	705.00	705.00
600	5,0	737.00	737.00
650	4,4	748.00	748.00
650	4,7	783.00	783.00
650	5,0	818.00	818.00
700	4,4	789.00	789.00
750	4,4	855.00	855.00
750	4,7	893.00	893.00
800	4,4	942.00	942.00
800	4,7	982.00	982.00
800	5,0	1026.00	1026.00
900	4,4	1105.00	1105.00
1000	4,4	1286.00	1286.00
1200	4,4	1790.00	1790.00
1500	4,4	a. Anfrage	s. demande
1800	4,4	a. Anfrage	s. demande
2000	4,4	a. Anfrage	s. demande

Ø 600-2000 mm v_{max} 63 m/s

Titan SSP	Wandsäge P 15 - 30 kW Sandwichsegmente mit Spezialform Segmenthöhe 11 mm Extrem harter, stark armierter Beton	Scies murales électrique 15 - 30 kW Segment sandwich, Encoches spéciales Hauteur du segment 11 mm Béton très durs et fortement armé
Titan WMS-1	Wandsäge P 15 - 30 kW Sandwichsegmente Segmenthöhe 10 mm Armierter Beton	Scies murales électrique 15 - 30 kW Segment sandwich Hauteur du segment 10 mm Béton armé



		WMS-1	SSP
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Epaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
600	5,0	599.00	867.00
650	4,7	693.00	950.00
700	4,7	771.00	1062.00
750	4,7	800.00	1138.00
800	4,7	829.00	1236.00
1000	4,4	1236.00	1629.00
1200	4,4	1777.00	2375.00

Ø 600-2000 mm v_{max} 63 m/s

Titan PL	Wandsäge P 15 - 30 kW Sandwichsegmente, spezialverzahnt, LASER Segmenthöhe 10 mm Armierter Beton, Naturstein	Scies murales électrique 15 - 30 kW Segment sandwich, Encoches spéciaux LASER Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, pierres naturelles
Titan SL	Wandsäge P - 18 kW Sandwichsegmente, spezialverzahnt LASER Segmenthöhe 10 mm Armierter Beton, Naturstein	Scies murales électrique - 18 kW Segment sandwich, Encoches spéciaux LASER Hauteur du segment 10 mm Béton armé ou non, pierres naturelles



LASER geschweisst / soudés LASER

		Titan SL	Titan PL
Durchmesser Diamètre [mm]	Segmentbreite Epaisseur [mm]	Preis Prix [CHF]	Preis Prix [CHF]
600	4,4	978.00	978.00
600	4,7	1017.00	1017.00
600	5,0	1060.00	1060.00
650	4,4	1121.00	1121.00
650	4,7	1163.00	1163.00
650	5,0	1209.00	1209.00
700	4,4	1197.00	1197.00
750	4,4	1340.00	1340.00
750	4,7	1391.00	1391.00
815	4,4	1459.00	1459.00
815	4,7	1512.00	1512.00
815	5,0	1569.00	1569.00
915	4,4	1725.00	1725.00
1015	4,4	1989.00	1989.00
1225	4,4	2903.00	2903.00

Ø 600-1225 mm v_{max} 63 m/s

Diamantseile
Cables diamant

DS-SBS plus

Diamantseil Type schwarz – Beton
 Ø 10,5 mm - 40 Perlen pro Meter
 vorgeschärft für sofortige Höchstleistung
 Harter armerter Beton

Câble diamant noir pour Beton
Ø 10,5 mm - 40 perles par mètre
Pré Affûté pour rendement immédiat
Béton armé dur



- Pressverschlüsse
- Schraubverbinder
- Gelenkverbinder
- Lötverschlüsse mit Diamant

- *Raccord à presser*
- *Raccord à visser*
- *Raccord articulé*
- *Raccord diamanté*

**DS-SBS
plus**

Preis / m

Prix / m

[CHF]

209.00